


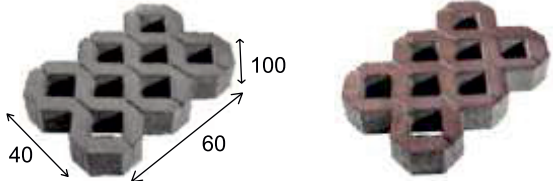

## 3.6 ECOLOGIC 100

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect suprafață         | Beton vibropresat, cu strat de uzură colorat în masă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produs                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensiuni (mm) L x l    | 600 x 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grosime (mm)             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Caracteristici tehnice   | <ul style="list-style-type: none"><li>- greutate: ~140 kg / mp</li><li>- consum specific: 4.17 buc/mp</li><li>- ambalare: 7.68mp / palet</li><li>- masă palet: ~1075 kg / palet</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Culori disponibile       | Gri, Maro <span style="float: right;">Aspect suprafață: beton monocrom</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trafic                   | Auto greu intens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Domenii utilizare        | Rezidențial, Industrial<br>Pavelele sunt recomandate zonelor destinate traficului auto greu intens cu frecvență ridicată: drumuri secundare, parcuri, platforme pentru hale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descriere                | Acest model de pavaj este ideal pentru locațiile care adoptă un stil eco-friendly, cum ar fi grădini, spații publice, parcuri, grădinițe sau școli. Utilizarea acestui pavaj asigură o suprafață cu rezistență sporită, iar apa de ploaie se drenează rapid, fără a fi necesare lucrări suplimentare pentru dirijarea acesteia.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standarde conformitate   | SR EN 1339:2004 ; SR EN 1339:2004/AC:2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Standarde calitate       | SR EN ISO 9001:2015 - Nr. 1083C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caracteristici esențiale | <ul style="list-style-type: none"><li>- rezistența la întindere prin despicare <math>T \geq 3,6</math> Mpa</li><li>- rezistența la acțiunea factorilor climatici:<ul style="list-style-type: none"><li>- Clasa 2, marcare B pentru absorbția de apă <math>\leq 6</math>;</li><li>- Clasa 3, marcare D pentru rezistența la îngheț-dezghet <math>\leq 1</math>;</li></ul></li><li>- rezistența la uzură (abraziune):<ul style="list-style-type: none"><li>- Clasa 4, marcare I <math>\leq 18.000</math> mm<sup>2</sup> / 5.000 mm<sup>2</sup></li></ul></li></ul> |
| Clasa betonului          | C 12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Canturi                  | Șanfren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Model montaj             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### NOTĂ

Posibilele diferențe cromatice între produsele reale și imagini pot apărea datorită condițiilor de fotografiere și nu fac obiectul reclamațiilor.



## 3.6 ECOLOGIC 100

Bordurile sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură.

Pentru colorarea betonului se folosesc pigmenți lichizi, care se încorporează în amestec.

Abaterile dimensionale admise față de specificațiile din fișa tehnică sunt de  $\pm 3$  mm în lungime și 4 mm în grosime.

### **Mediu și securitatea în muncă**

Ambalarea produselor se face pe paleți din lemn. Limita de suprapunere a paletilor este de maximum 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitați paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă utilizarea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau cu chingi late.

### **Garanție**

