
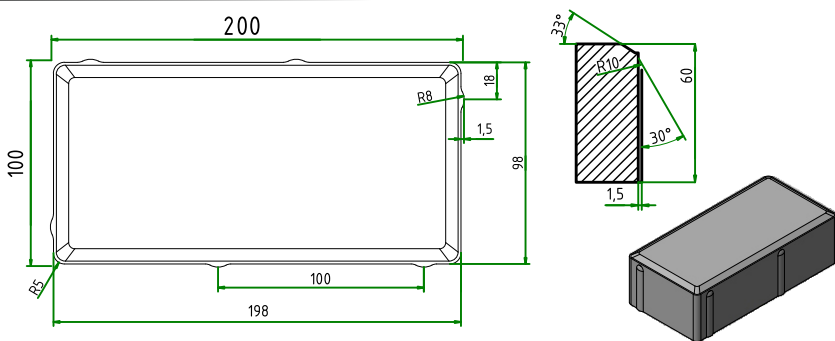


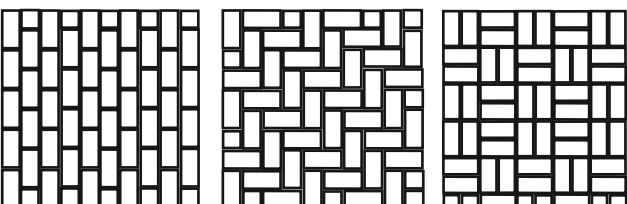

2.1.2 PARKET 60

Aspect suprafață	Beton vibropresat cu strat de uzură colorat în masă	
Produs		
Dimensiuni (mm) L x l x h	200 x 100 x 60	
Caracteristici tehnice	- greutate: ~2.47 kg / buc - consum specific: 50 buc / mp - ambalare: 10.8 mp / palet; 540 buc / palet - masă palet: ~1339 kg / palet	
Culori disponibile	Gri, Roșu, Maro, Orange, Negru, Alb	Aspect suprafață: beton monocrom
Mixuri culoare disponibile	Mix Gri Noir, Mix Savana, Mix Roșu, Mix Maro	Aspect suprafață: beton multicolor
Domenii utilizare	Industrial, Rezidențial, Pietonal Pavelele sunt recomandate pentru zonele destinate traficului auto ușor și pietonal: parcuri, amenajări rezidențiale, trotuare, terase, alei, parcuri.	
Trafic	Auto ușor	
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 / AC:2006	
Caracteristici esențiale	- rezistență la întindere prin despicare $T > 3.6$ MPa - rezistență la acțiunea factorilor climatici: - Clasa 2, marcare B pentru absorbția apei ≤ 6; - Clasa 3, marcare D pentru rezistența la îngheț-dezgheț ≤ 1; - rezistență la uzură (abraziune): - Clasa 4, marcare I ≤ 18.000 mm² / 5.000 mm²	
Clasa betonului	C 30/37	
Desen tehnic		
Modele montaj		

NOTĂ

Posibilele diferențe cromatice între produsele reale și imagini pot apărea datorită condițiilor de fotografiere și nu fac obiectul reclamațiilor.



3.1.1 PARKET 40

Pavajul PARKET este un model de pavaj ce se integrează perfect în orice tip de design exterior sau stil arhitectural și poate fi realizat în trei tipuri distincte de grosime: 4,6 și 8 cm și o paletă largă de culori. Acesta poate fi combinat într-o mulțime de moduri pentru a obține amenajări spectaculoase.

Pavelele sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betonului se folosesc pigmenți lichizi, care se încorporează în amestec. Abaterile dimensionale admise, conform specificațiilor, sunt de ± 2 mm în lungime și lățime și ± 3 mm în grosime.

Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paleți din lemn. Limita de suprapunere a paletelor este de maximum 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitați paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă utilizarea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau cu chingi late.

Garanție

