
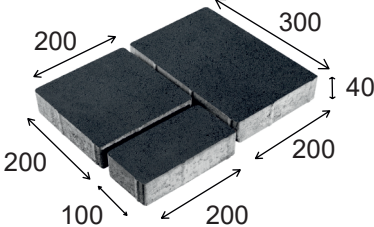


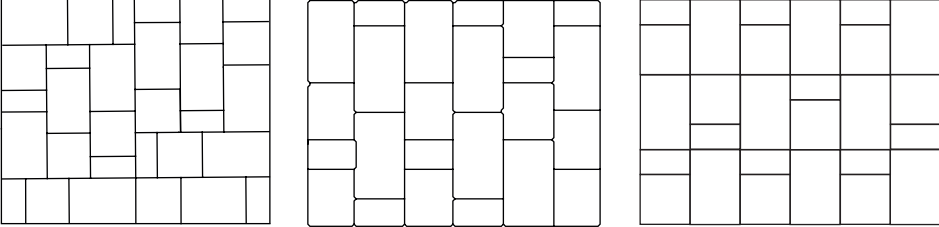

3.1.5 TETRA COMBI 40

Aspect suprafață	Beton vibropresat, cu strat de uzură	
Produs		
Dimensiuni (mm) L x l	200 x 100 (1 buc), 200 x 200 (1 buc), 300 x 200 (1 buc)	
Grosime (mm) pavaj monocrom	40	
Grosime (mm) pavaj mix culoare	43	
Caracteristici tehnice	- greutate: ~90.7 kg / mp - consum specific: 200 x 100 - 8.33 buc/mp; 200 x 200 - 8.33 buc/mp 300 x 200 - 8.33 buc/mp - ambalare: 14.4 mp / palet - masă palet: ~1307 kg / palet	
Culori disponibile	Gri Aspect suprafață: beton monocrom	
Mixuri culoare disponibile	Mix Gri Noir, Mix Alb Negru, Mix Sahara, Scoică Maro, Scoică Negru Aspect suprafață: beton multicolor	
Trafic	Pietonal	
Domenii utilizare	Rezidențial, Pietonal Sunt recomandate pentru zonele cu trafic pietonal: amenajări rezidențiale, alei sau terase.	
Standarde conformitate	SR EN 1339:2004 ; SR EN 1339:2004/AC:2006	
Caracteristici esențiale	- rezistența la încovoiere $\geq 3,6$ Mpa. - rezistența la acțiunea factorilor climatici: - Clasa 2, pentru absorbția de apă; - Clasa 3, pentru rezistența la îngheț -dezgheț; - rezistența la uzură (abraziune): - Clasa 4, marcarea $I \leq 18.000 \text{ mm}^2 / 5.000 \text{ mm}^2$	
Clasa betonului	C 30/37	
Canturi	Șanfren	
Modele montaj		

NOTĂ

Posibilele diferențe cromatice între produsele reale și imagini pot apărea datorită condițiilor de fotografiere și nu fac obiectul reclamațiilor.



3.1.5 TETRA COMBI 40

Prin combinația celor trei forme, a paletei de culori și a flexibilității în aranjare, pavajele TETRA COMBI permit realizarea unor amenajări variate pentru spațiile deschise. Disponibil într-o gamă amplă de nuanțe, acest model folosește o tehnologie de amestec al culorilor care conferă un aspect apropiat de cel al pietrei naturale.

Pavelele sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betonului se folosesc pigmenți lichizi, integrați direct în amestec. Abaterile dimensionale admise față de specificațiile din fișa tehnică sunt de ± 2 mm pentru lungime și lățime și 3 mm pentru grosime.

Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paleți din lemn. Limita de suprapunere a paleților este de maximum 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitați paleții trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă utilizarea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau cu chingi late.

Garanție

