
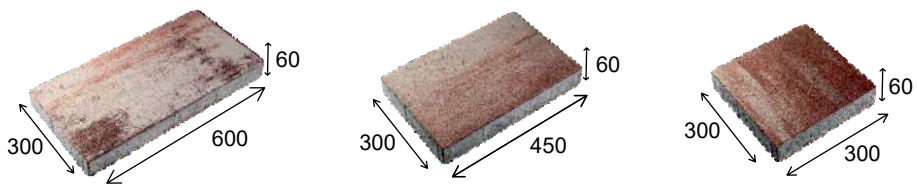


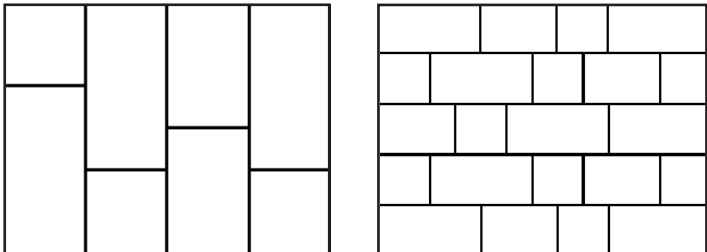

TETRA XL

Aspect suprafata	Beton vibropresat, cu strat de uzura
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l si structura model	600 x 300 (1 buc), 450 x 300 (2 buc), 300 x 300 (1 buc)
Grosime (mm)	60
Caracteristici tehnice	- greutate: 130 kg / mp - consum specific: 300*300 1.85 buc / mp 300*450 3.7 / mp 300*600 1.85 buc / mp - ambalare: 10.8 mp / palet
Culori disponibile	Mix Alb-Negru, Scoica Maro, Scoica Negru
Domenii utilizare	Rezidential, Pietonal
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004 / AC:2006
Caracteristici esentiale	- rezistenta la intindere prin despicare $T > 3.6$ MPa - rezistenta la actiunea factorilor climatici: - clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei ≤ 6; - clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet ≤ 1; - rezistenta la uzura(abraziune); - clasa 4, marcare I $\leq 18.000 \text{ mm}^2 / 5.000 \text{ mm}^2$
De ce pavaj vibropresat?	Datorita esteticii deosebite, a culorilor atractive si a flexibilitatii aranjarii lor, pavajele au devenit un trend in amenajarea si decorarea spatiilor deschise. Procedeul de vibropresare a celor doua straturi de baza si de uzura, precum si calitatea materialelor folosite confera pavajelor caracteristici de rezistenta ridicata sub actiunea factorilor climatici si a traficului intens. Pavajul poate drena apa si astfel poate permite pamantului sa respire. Datorita acestei caracteristici, putem spune ca pavajul se incadreaza in categoria produselor eco-friendly Pavajul este un material extrem de practic. Interventia ulterioara se poate face cu usurinta, fara un consum suplimentar de materiale.
Modele montaj	

NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatiilor.