
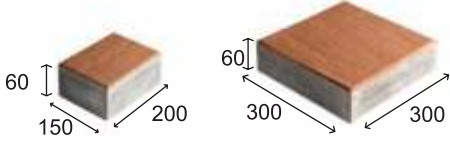


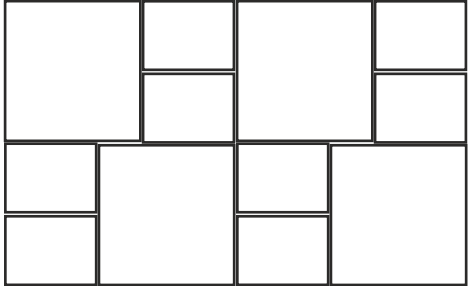

3.2.14 MOZAIC MARE 60

Aspect suprafata	Beton vibropresat, cu strat de uzura colorat in masa
Produc	
Dimensiuni (mm) L x l si structura model	300 x 300 (1 buc), 200 x 150 (2 buc)
Grosime (mm)	60
Caracteristici tehnice	- greutate: ~130.00 kg / mp - masa palet: ~1248kg / palet - ambalare: 9,6 mp /palet - consum specific: 200 x 150 13.32 buc / mp 300 x 300 6.66 buc / mp
Culori disponibile	Gri , Rosu , Maro, Orange, Negru Aspect suprafata: beton monocrom
Trafic Domenii utilizare	auto usor Industrial, Rezidential, Pietonal Pavelele sunt recomandate zonelor destinate traficului auto usor: trotuare, alei, parcuri, amenajari rezidentiale, parcuri.
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Caracteristici esentiale	- rezistenta la intindere prin despicare $T > 3.6$ MPa - rezistenta la actiunea factorilor climatici: - clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei ≤ 6 ; - clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet ≤ 1 ; - rezistenta la uzura(abraziune); - clasa 4, marcare I ≤ 18.000 mm ² / 5.000 mm ²
Canturi	sanfren
Clasa betonului	C 30/37
Descriere	Da viata spatiului pe care vrei sa il amenajezi! Pavajul MOZAIC face parte din categoria pavelor rezidentiale si este recunoscut pentru diversitatea formelor disponibile si a paletii largi de culori. Este un model de pavaj simplu, dar usor de integrat in orice stil arhitectural.
Modele montaj	

NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatilor.



wise.ro



3.2.14 MOZAIC MARE 60

Pavelele sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenți lichizi, care se înglobează în amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificațiile din fișa tehnică sunt de plus minus 2 mm în lungime și lățime și 3 mm în grosime.

Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paletă din lemn. Limita de suprapunere a paletelor este de maxim 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitate paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

Garantie

