
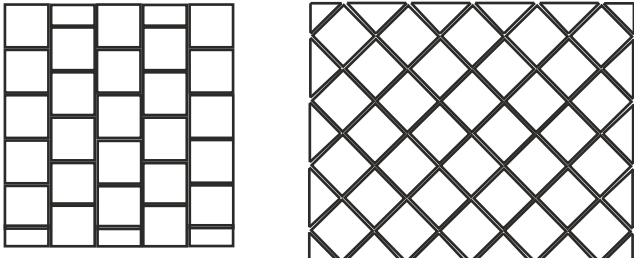




## 3.2.12 PĂTRAT 60

Aspect suprafata	Beton vibropresat, cu strat de uzura colorat in masa
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l	200 x 200
Grosime (mm)	60
Caracteristici tehnice	- greutate: ~130 kg / mp      - ambalare: 9,6 mp / palet - consum specific: 25 buc / mp      - masa palet: ~1248 kg / palet
Culori disponibile	Gri , Rosu , Orange, Maro, Negru      Aspect suprafata: beton monocrom
Trafic	auto usor
Domenii utilizare	Industrial,Rezidential, Pietonal Pavelele sunt recomandate zonelor destinate traficului auto usor: trotuare, alei, parcuri, amenajari rezidentiale, parcari.
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Canturi	sanfren
Caracteristici esentiale	- rezistenta la intindere prin despicare $T > 3.6$ MPa - rezistenta la actiunea factorilor climatici: - clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei $\leq 6$ ; - clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet $\leq 1$ ; - rezistenta la uzura(abraziune); - clasa 4, marcare I $\leq 18.000$ mm <sup>2</sup> / 5.000 mm <sup>2</sup>
Clasa betonului	C 30/37
Descriere	Pavajul PATRAT este un pavaj care se remarca prin taietura oblica a muchiiilor. Aceasta caracteristica ofera un aspect deosebit al spatiului amenajat. Disponibil intr-o gama variata de culori, pavajul PATRAT poate utilizat intr-o multime de combinatii pentru a obtine un design aparte.
Modele montaj	



## 3.2.12 PĂTRAT 60

Pavelele sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenți lichizi, care se înglobează în amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificațiile din fișa tehnică sunt de plus minus 2 mm în lungime și lățime și 3 mm în grosime.

### Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paletă din lemn. Limita de suprapunere a paletelor este de maxim 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitate paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

### Garantie

