



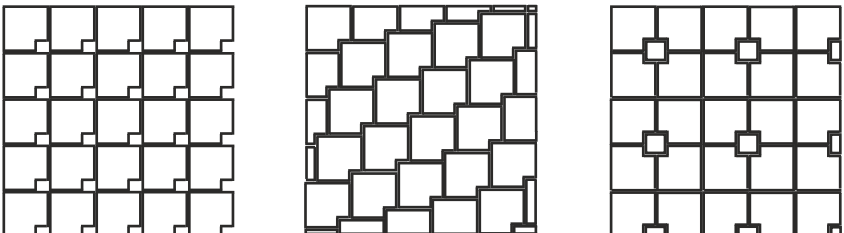

3.2.11 TERRA 60

Aspect suprafata	Beton vibropresat, cu strat de uzura colorat in masa
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l	200 x 200
Grosime (mm)	60
Caracteristici tehnice	- greutate: ~130 kg / mp - ambalare: 10.8 mp / palet - consum specific: 25 buc / mp - masa palet: ~1404kg / palet
Culori disponibile	Gri, Rosu, Maro, Orange, Negru Aspect suprafata: beton monocrom
Trafic Domenii utilizare:	auto usor Industrial, Rezidential, Pietonal Pavelele sunt recomandate zonelor destinate traficului auto usor: trotuare, alei, parcuri, amenajari rezidentiale, parcuri.
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Caracteristici esentiale	- rezistenta la intindere prin despicare $T > 3.6$ MPa - rezistenta la actiunea factorilor climatici: - clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei ≤ 6 ; - clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet ≤ 1 ; - rezistenta la uzura(abraziune); - clasa 4, marcare I ≤ 18.000 mm ² / 5.000 mm ²
Canturi Clasa betonului	sanfren C 30/37
Descriere	Arta autentica a pavajului se regaseste in forma simpla, dar de efect a pavajului TERRA. Acest model de pavaj este recomandat pentru realizarea de modele cu geometrie liniara, cu utilitate si rezistenta crescuta. Disponibil intr-o gama variata de culori, poate fi comandat impreuna cu pavajul GRANIT pentru crearea unui model unic.
Modele montaj	

NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatilor.



wise.ro



3.2.11 TERRA 60

Pavelele sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenți lichizi, care se înglobează în amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificațiile din fișa tehnică sunt de plus minus 2 mm în lungime și lățime și 3 mm în grosime.

Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paletă din lemn. Limita de suprapunere a paletelor este de maxim 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitate paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

Garantie

