



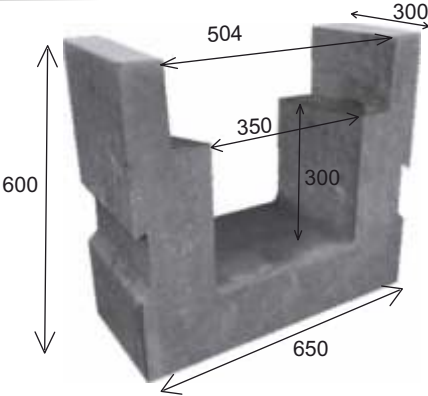

6.1.2 RIGOLA CAROSABILA C TIP M

Aspect suprafata	Beton vibropresat
Produs	
Dimensiuni (mm) L x h x l	650 x 600 x 300
Caracteristici tehnice	- greutate: ~135 kg / buc - masa palet: ~810 kg / palet - consum specific: 3,33 buc / ml - ambalare: 6 buc / palet
Clasa betonului	C 12/15
Culori disponibile	Gri
Domenii utilizare	Industrial, Rezidential
Standarde conformitate	SR EN 1433:2003
Caracteristici esentiale	- rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile (Mpa) - Clasa C35/45 SR EN 12390-3:2009 - capacitatea de rezistenta la incarcare, corespunzatoare clasei D400 (400 KN) SR EN 1433:2003 - rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet, 1.5 kg/mp - 2 kg/mp SR EN 1433:2003 - absorbtia de apa, 6.5% din masa, dar nu mai mare de 7,0 SR EN 1433:2003
Descriere	Rigolele sunt utilizate pentru pentru colectarea si evacuarea de ape pluviale in zone supuse traficului pietonal si al vehiculelor.
Desen tehnic	

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatiilor.

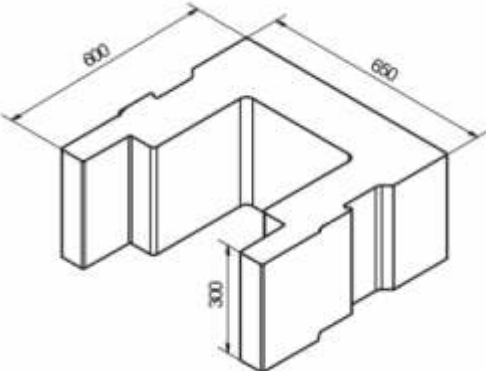

wise.ro



6.1.2 RIGOLA CAROSABILA C TIP M

Rigola carosabila este realizata din beton vibropresat, intr-un singur strat. Abaterile admise de la specificatiile din fisa tehnica pe lungime, latime si inaltime sunt de plus minus 2 mm.

Procesul de vibropresare a betonului turnat in matrite ofera un produs compact, cu o textura uniforma, ce aduce un plus principalelor caracteristici ale produselor: absorbtie redusa de apa, rezistenta la inghet-dezghet, rezistenta la compresiune.

Mediu si securitatea in munca

Ambalarea produselor se face pe paleti din lemn. Limita de suprapunere a paletilor este de maxim 3 nivele. Daca se depaseste aceasta sarcina, exista riscul de prabusire si pericol de accidentare.

Suprafata pe care urmeaza sa ũe depozitati paletii trebuie sa ũe plana. Pentru descarcare se recomanda folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

Garantie

