



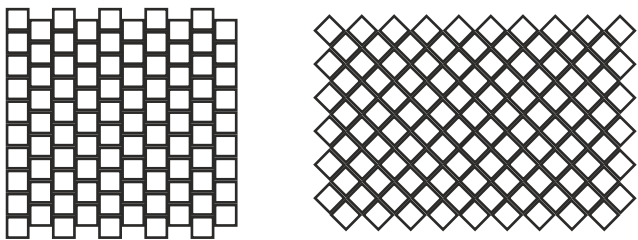

3.2.10 GRANIT 60

Aspect suprafata	Beton vibropresat, cu strat de uzura colorat in masa
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l	100 x 100
Grosime (mm)	60
Caracteristici tehnice	<ul style="list-style-type: none"> - greutate: ~130 kg / mp - consum specific: 100 buc / mp - ambalare: 9,6 mp / palet - masa palet: ~1248kg / palet
Culori disponibile	Gri, Alb, Rosu, Maro, Orange, Negru Aspect suprafata: beton monocrom
Trafic	auto usor
Domenii utilizare	Industrial Rezidential Pietonal Pavelele sunt recomandate zonelor destinate traficului auto usor: trotuare, alei, parcuri, amenajari rezidentiale, parcare.
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Caracteristici esentiale	<ul style="list-style-type: none"> - rezistenta la intindere prin despicare $T > 3.6$ MPa - rezistenta la actiunea factorilor climatici: <ul style="list-style-type: none"> - clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei ≤ 6; - clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet ≤ 1; - rezistenta la uzura(abraziune); <ul style="list-style-type: none"> - clasa 4, marcare I $\leq 18.000 \text{ mm}^2 / 5.000 \text{ mm}^2$
Canturi	sanfren
Clasa betonului	C 30/37
Descriere	Pavajul GRANIT are un aspect unic datorita asemanarii cu piatra naturala cubica. Se remarca prin durabilitate crescuta si posibilitatea a combina mai multe modele pentru a obtine un design aparte.
Modele montaj	

NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamiilor.



3.2.10 GRANIT 60

Pavelele sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenți lichizi, care se înglobează în amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificațiile din fișa tehnică sunt de plus minus 2 mm în lungime și lățime și 3 mm în grosime.

Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paletii din lemn. Limita de suprapunere a paletilor este de maxim 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitați paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

Garantie

