wise.ro

Păşeşti cu încredere

RIGOLA DE SANT

Aspect suprafata	Beton vibropresat
Produs	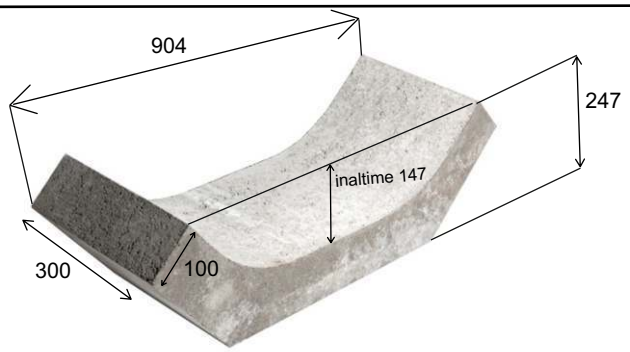
Dimensiuni (mm) L x h x l	904 x 247 x 300
Caracteristici tehnice	- greutate: 65 kg / buc - consum specfic: 3.33 buc / ml - ambalare: 18 buc / palet
Culori disponibile	Gri
Domenii utilizare	Industrial, Rezidential
Standarde conformitate	SR EN 1433:2003
Caracteristici esentiale	- rezistenta la compresiune a betonului la varsta de 28 zile (Mpa) - Clasa C35/45 SR EN 12390-3:2009 - capacitatea de rezistenta la incarcare, corespunzatoare clasei D400 (400 KN) SR EN 1433:2003 - rezistenta la inghet-dezghet cu saruri de dezghet, 1.5 kg/mp - 2 kg/mp SR EN 1433:2003 - absorbtia de apa, 6.5% din masa, dar nu mai mare de 7,0 SR EN 1433:2003
Desen tehnic	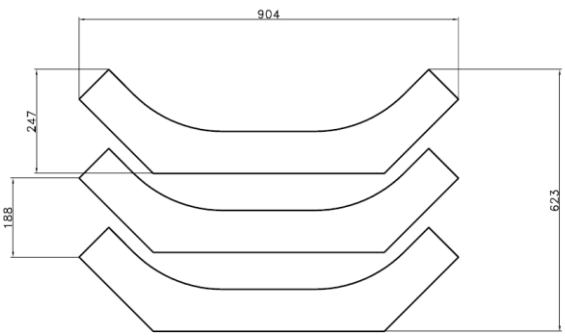

NOTA
Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatiilor.