
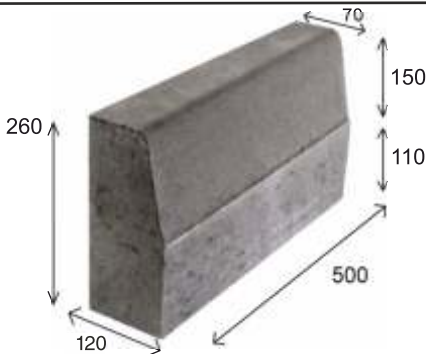


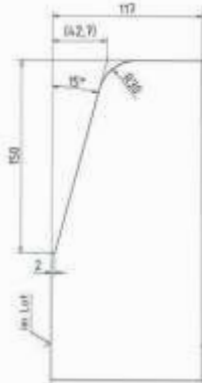

4.2.4 BORDURA DE BETON T500M

Aspect suprafata	Beton vibropresat cu strat de uzura
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l x h	500 x 120 x 260
Caracteristici tehnice	- greutate: ~ 30 kg / buc - ambalare: 42 buc / palet - consum specific: 2 buc / ml - masa palet: ~1260kg / palet
Culori disponibile	Gri Aspect suprafata: beton monocrom
Domenii utilizare	Industrial Sunt recomandate pentru delimitarea drumurilor, strazilor sau parcarilor destinate traficului auto greu.
Standarde conformitate	SR EN 1340:2004;SR EN 1340:2004/AC:2006
Caracteristici esentiale	- reactia la foc, Clasa A1 - rezistenta la rupere CLASA 2 - T - rezistenta la actiunea factorilor climatici: - clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei ≤ 6 ; - clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet ≤ 1 ; - rezistenta la uzura(abraziune); - clasa 4, marcare I $\leq 18.000 \text{ mm}^2 / 5.000 \text{ mm}^2$
Clasa betonului	C 30/37
Descriere	Bordurile sunt realizate prin vibropresare, in 2 straturi (strat de rezistenta si strat de uzura).Bordurile delimiteaza spatiile si finiseaza intreaga amenajare. Bordurile completeaza pavajele WISE, pentru a obtine o amenajare completa. Acestea dau forma aleilor, drumurilor sau parcarilor.
Desen tehnic	

NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatiilor.



wise.ro



4.2.4 BORDURA DE BETON T500M

Bordurile sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenți lichizi, care se înglobează în amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificațiile din fișa tehnică sunt de plus minus 4 mm.

Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paletă din lemn. Limita de suprapunere a paletelor este de maxim 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitate paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

Garantie

