


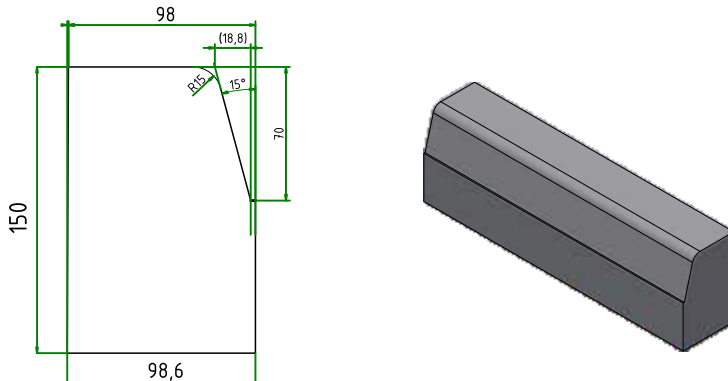

4.2.6 BORDURĂ DE BETON T500

Aspect suprafață	Beton vibropresat gri sau colorat în masă, cu strat de uzură	
Produs		
Dimensiuni (mm) L x l x h	500 x 100 x 150	
Caracteristici tehnice	- greutate: ~15.7 kg / buc - consum specific: 2 buc / ml - ambalare: 80 buc / palet - masă palet: ~1256 kg / palet	
Culori disponibile	Gri, Roșu, Maro, Orange, Negru	Aspect suprafață: beton monocrom
Domenii utilizare	Industrial, Rezidențial Sunt recomandate pentru încadrarea zonelor cu pavaj, asfalt, beton sau pietriș destinate pentru trafic auto ușor: trotuare, parcuri, alei sau terase.	
Standarde conformitate	SR EN 1340:2004 ; SR EN 1340:2004/ AC:2006	
Caracteristici esențiale	- reacția la foc: Clasa A1 - rezistența la rupere: Clasa 2-T - rezistența la acțiunea factorilor climatici: - Clasa 2, marcă B pentru absorbția apei ≤ 6; - Clasa 3, marcă D pentru rezistența la îngheț-dezgheț ≤ 1; - rezistența la uzură (abraziune): - Clasa 4, marcă I $\leq 18.000 \text{ mm}^2 / 5.000 \text{ mm}^2$	
Clasa betonului	C 12/15	
Descriere	Bordurile sunt realizate prin vibropresare, în două straturi: strat de rezistență și strat de uzură. Ele delimitează spațiile și oferă un finisaj complet întregii amenajări. Bordurile completează pavajele WISE, contribuind la obținerea unei amenajări unitare și armonioase. Acestea definesc forma aleilor, drumurilor și parcurilor.	
Desen tehnic		

NOTĂ

Posibilele diferențe cromatice între produsele reale și imagini pot apărea datorită condițiilor de fotografiere și nu fac obiectul reclamațiilor.



4.2.6 BORDURĂ DE BETON T500

Bordurile sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură.

Pentru colorarea betonului se folosesc pigmenți lichizi, care se încorporează în amestec.

Abaterile dimensionale admise față de specificațiile din fișa tehnică sunt de ± 4 mm.

Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paleți din lemn. Limita de suprapunere a paleților este de maximum 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitați paleții trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă utilizarea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau cu chingi late.

Garanție

