
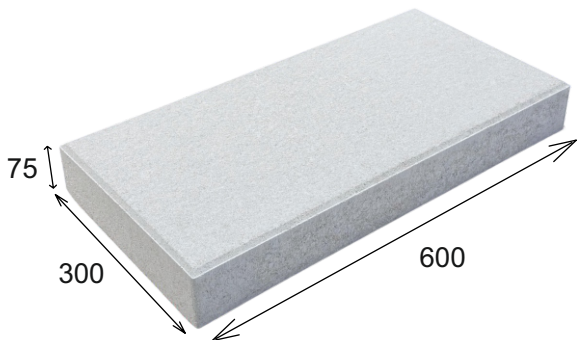


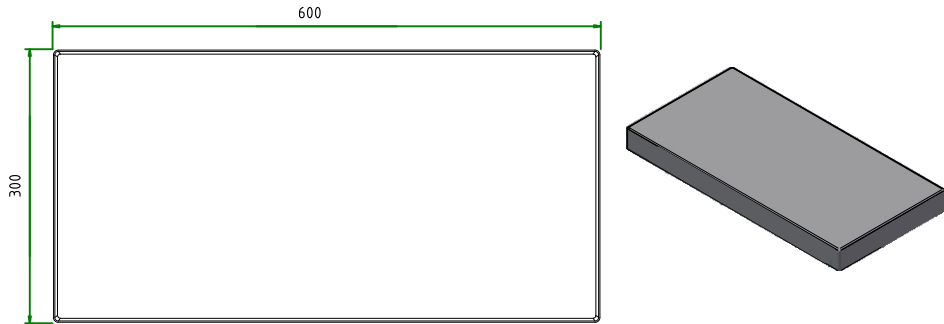

CAPAC DE GARD

Aspect suprafață	Beton vibropresat cu strat de uzură colorat în masă
Produs	
Dimensiuni (mm) L x l x h	600 x 300 x 75
Caracteristici tehnice	- greutate: ~28 kg / buc - consum specific: 1,67 buc / ml - ambalare: 48 buc / palet; 6 buc / rând; 8 rânduri / palet - masă palet: ~1176 kg / palet
Culori disponibile	Alb, Alb Creta, Noir Aspect suprafață: beton monocrom
Domenii utilizare	Finisarea și protejarea gardurilor, stâlpilor și pereților din beton. Capacul de gard din beton vibropresat este destinat finisării și protejării elementelor de gard și a stâlpilor din beton. Contribuie la evacuarea apei de pe suprafața gardului, reducând pătrunderea umidității și prelungind durata de exploatare a construcției. Asigură un finisaj estetic și o integrare armonioasă în ansamblul împrejurimilor rezidențiale, comerciale și industriale.
Standarde conformitate	SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004 / AC:2006
Caracteristici esențiale	- reacția la foc: Clasa A1 după reacția la foc fără încercare - rezistența la încovoiere $\geq 3,6$ Mpa, încărcarea de rupere caracteristică ≥ 3 KN - rezistența la acțiunea factorilor climatici: - Clasa 2, marcă B pentru absorbția apei ≤ 6; - Clasa 3, marcă D pentru rezistența la îngheț-dezgheț ≤ 1; - rezistența la uzură (abraziune): - Clasa 4, marcă I ≤ 18.000 mm² / 5.000 mm²
Clasa betonului	C 25/30
Desen tehnic	

NOTĂ

Posibilele diferențe cromatice între produsele reale și imagini pot apărea datorită condițiilor de fotografiere și nu fac obiectul reclamațiilor.



wise.ro



Pășești cu încredere

CAPAC DE GARD

Capacele de gard sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betonului se folosesc pigmenți lichizi, care se încorporează în amestec. Abaterile dimensionale admise, conform specificațiilor, sunt de ± 2 mm în lungime și lățime și ± 3 mm în grosime.

Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paleți din lemn. Limita de suprapunere a paletelor este de maximum 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitați paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă utilizarea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau cu chingi late.

Garanție

