
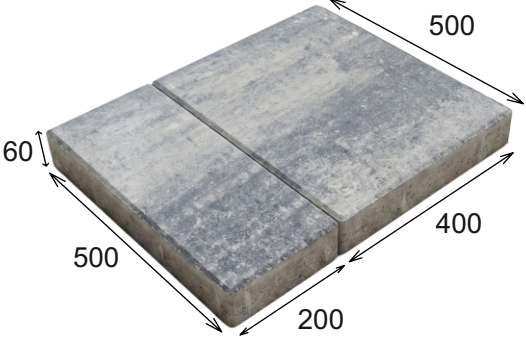
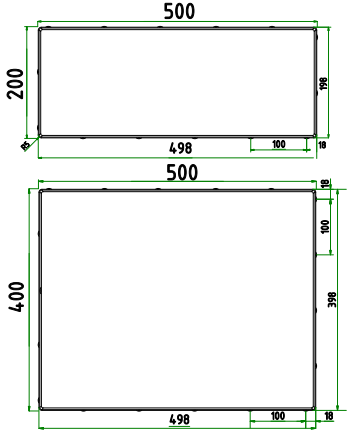


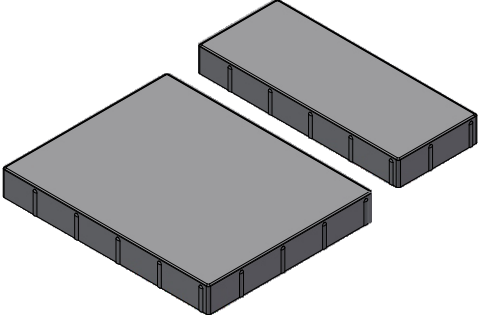

3.2.25 DALĂ DUO

Aspect suprafață	Beton vibropresat cu strat de uzură colorat în masă	
Produs		
Dimensiuni (mm) L x l x h	500 x 200 x 60 / 500 x 400 x 60	
Caracteristici tehnice	- greutate: ~13,65 kg/buc / 27,37 kg/buc - consum specific: 3,33 ansambluri/m² (6,67 buc/m², respectiv 3,33 buc/m² din fiecare format) - ambalare: 10,8 mp/palet; 500 x 200 - 36 buc/palet, 500 x 400 - 36 buc/palet - masă palet: ~1476 kg / palet	
Culori disponibile	Gri, Roșu, Maro, Orange, Negru, Alb	Aspect suprafață: beton monocrom
Mixuri culoare disponibile	Mix Gri Noir, Mix Alb-Negru, Mix Alpinia Bazalt, Mix Sahara, Mix Savana, Scoică Maro, Scoică Negru	Aspect suprafață: beton multicolor
Domenii utilizare	Rezidențial, Pietonal Dalele sunt recomandate pentru zonele destinate traficului pietonal: amenajări rezidențiale, trotuare, terase, alei, parcuri.	
Standarde conformitate	SR EN 1339:2004; SR EN 1339:2004 / AC:2006	
Caracteristici esențiale	- reacția la foc: Clasa A1 după reacția la foc fără încercare - rezistența la încovoiere $\geq 3,6$ Mpa, încărcarea de rupere caracteristică ≥ 3 KN - rezistența la acțiunea factorilor climatici: - Clasa 2, marcă B pentru absorbția apei ≤ 6; - Clasa 3, marcă D pentru rezistența la îngheț-dezgheț ≤ 1; - rezistența la uzură (abraziune): - Clasa 4, marcă I ≤ 18.000 mm² / 5.000 mm²	
Clasa betonului	C 30/37	
Desen tehnic	 	

NOTĂ

Posibilele diferențe cromatice între produsele reale și imagini pot apărea datorită condițiilor de fotografiere și nu fac obiectul reclamațiilor.



3.2.25 DALĂ DUO

DALA DUO reinterpretează modelul clasic într-un format modular alcătuit din două dimensiuni, 500x400 mm și 500x200 mm. Designul simplu și formele dreptunghiulare permit realizarea unor tipare variate de montaj, adaptabile oricărui proiect exterior.

Dalele sunt realizate în două straturi: stratul de bază și stratul de suprafață sau de uzură. Pentru colorarea betonului se folosesc pigmenți lichizi, care se încorporează în amestec. Abaterile dimensionale admise, conform specificațiilor, sunt de ± 2 mm în lungime și lățime și ± 3 mm în grosime.

Mediu și securitatea în muncă

Ambalarea produselor se face pe paleți din lemn. Limita de suprapunere a paletilor este de maximum 3 nivele. Dacă se depășește această sarcină, există riscul de prăbușire și pericol de accidentare.

Suprafața pe care urmează să fie depozitați paletii trebuie să fie plană. Pentru descărcare se recomandă utilizarea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau cu chingi late.

Garanție

