
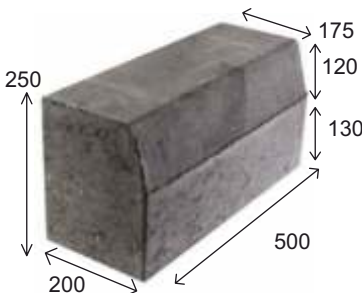


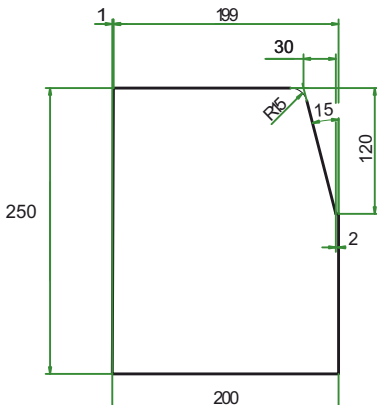

BORDURA R500M

Aspect suprafata	Beton vibropresat, cu strat de uzura
Produs	
Dimensiuni (mm) L x h x l	500 x 250 x 200
Caracteristici tehnice	- greutate: 54 kg / buc - consum specific: 2 buc / ml - ambalare: 30 buc / palet
Culori disponibile	Gri
Domenii utilizare	Industrial
Standarde conformitate	SR EN 1340:2004 / AC:2006
Caracteristici esentiale	- reactia la foc, Clasa A1 - rezistenta la rupere CLASA 3 - U - rezistenta la actiunea factorilor climatici: - clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei ≤ 6; - clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet ≤ 1; - rezistenta la uzura(abraziune); - clasa 4, marcare I $\leq 18.000 \text{ mm}^2 / 5.000 \text{ mm}^2$
Descriere	Bordurile din beton sunt realizate prin vibropresare, in doua straturi (strat de rezistenta si strat de uzura). Bordurile delimiteaza spatiile create si finiseaza intregul proiectul.
Desen tehnic	

NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatilor.